


## Wie bemaße ich einen Profil-Schließzylinder ?



Damit ein Schließzylinder seine bestimmungsgemäße Funktion ausführen kann, muss dieser einwandfrei verbaut werden. Gerade beim Einsatz in Verbindung mit Schutzbeschlägen, die über eine Zieh-Schutz-Sicherung verfügen, ist das exakte Maß des Zylinders mehr als wichtig.

Zur Ermittlung Ihrer Angaben sollten Sie den Zylinder demontieren.


Unsere nachfolgende Skizze soll es Ihnen ermöglichen, das Maß eines Zylinders korrekt zu bestimmen.

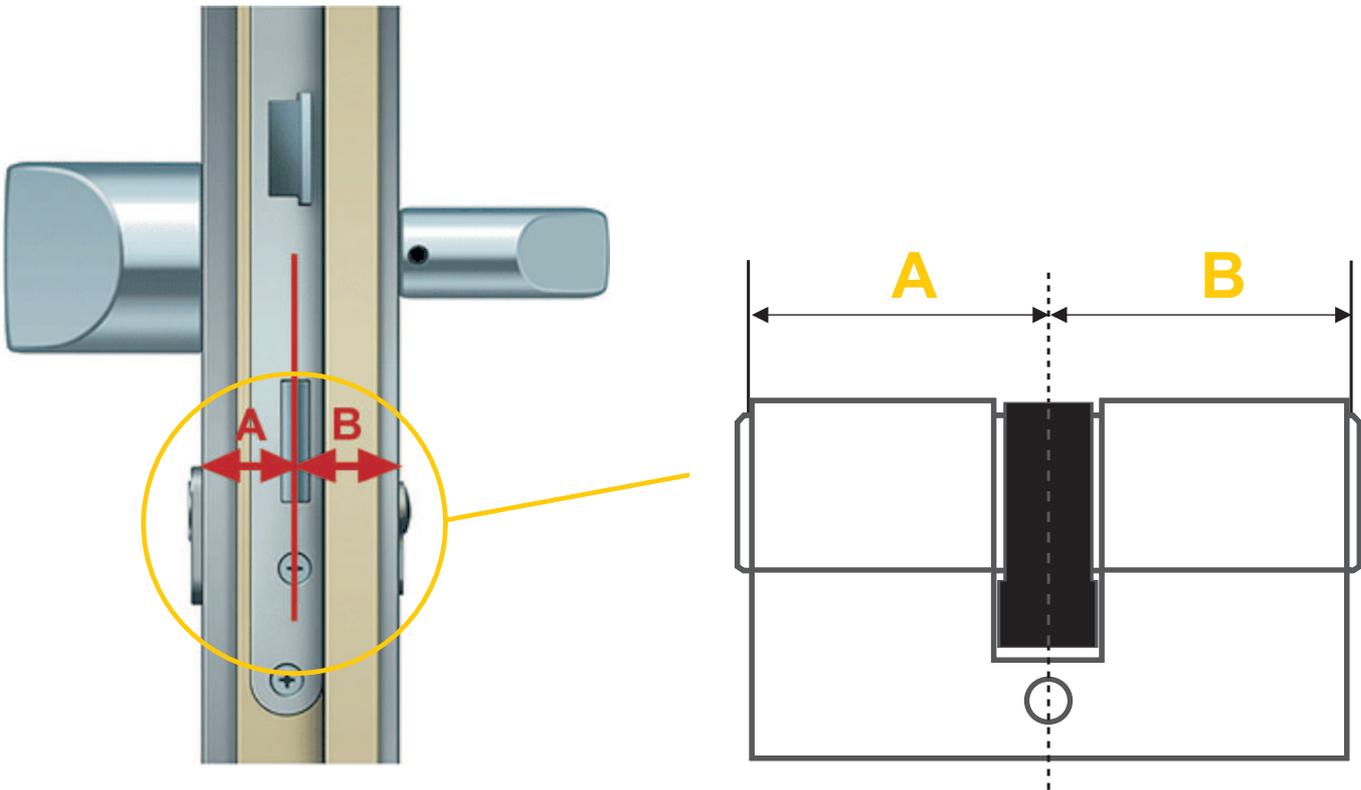

Messen Sie den Zylinder immer aus der Zylindermitte ( Mitte des Stulpschraubenloches ) zur jeweiligen Zylinder-aussenseite. Beachten Sie dabei auch immer, dass Sie sich auch vermerken, welche der gemessenen Seiten Ihre Türaussenseite und Türinnenseite ist. In unserem Beispiel ist A das Maß für die Türaussenseite und B ist das Maß zur Türinnenseite.

Notieren Sie sich die Maße auf einem Blatt, unterteilt in A und B ( verwenden Sie zum Beispiel dazu unsere anhängende Tabelle ).

Beispiel :

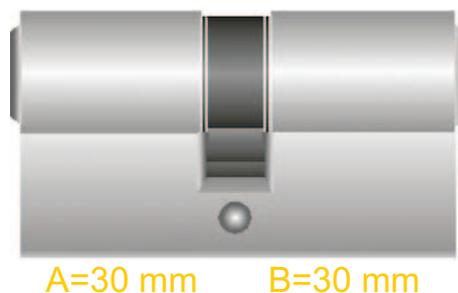

Alle gemachten Angaben dienen nur zur Orientierung. Wir erheben nicht den Anspruch auf 100% Richtigkeit und Vollständigkeit. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die Ihnen infolge dieser vorgenannten Informationen entstehen. Bei Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 221 548 180 41 zur Verfügung.

